




CF-SKALLVEGG

Con-Form leverer vegger fra våre fabrikker i Trøndelag, Strømstad, Kristiansand og Bergen.

En standard Con-Form vegg er en halvprefabrikkert forskalingsvegg i betong, som produseres i stålform i fabrikk. Veggene er bygget opp med to armerte betongskiver som produseres i fabrikk, og et hulrom i midten som støpes ut på byggeplass.

- ✓ Innervegg
- ✓ Isolert vegg
- ✓ Yttervegg/Kjellervegg

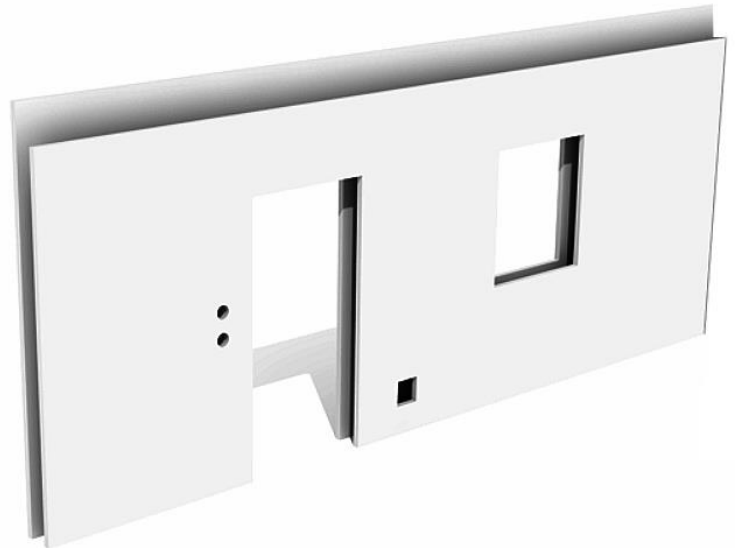

Con-Form er fleksible til å ivareta ønsker fra kunde og andre involverte aktører i prosjektet. Vi dimensjonerer veggelementer etter ønske fra kunde, med tanke på levetid, trykkfasthet, bestandighet, eksponeringsklasse, brannmotstand og U-verdi.

Vi integrerer utsparinger og innstøpningsgods for andre tekniske fag i vår veggproduksjon. Dette gir en effektiv byggeprosess for alle involverte i prosjektet.

En skallvegg kombinerer fordelene fra prefabrikkert og plasstøpt konstruksjon.

Con-Form har levert og montert vegger siden 1985, og produserte rundt 140.000 m² med vegg i 2017.

Ta kontakt med en av våre tilbudsledere om du er interessert i et råbygg fra Con-Form!